




1. Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана. Из появившегося меню выберите пункт «Панель управления» и нажмите на него левой кнопкой мыши.

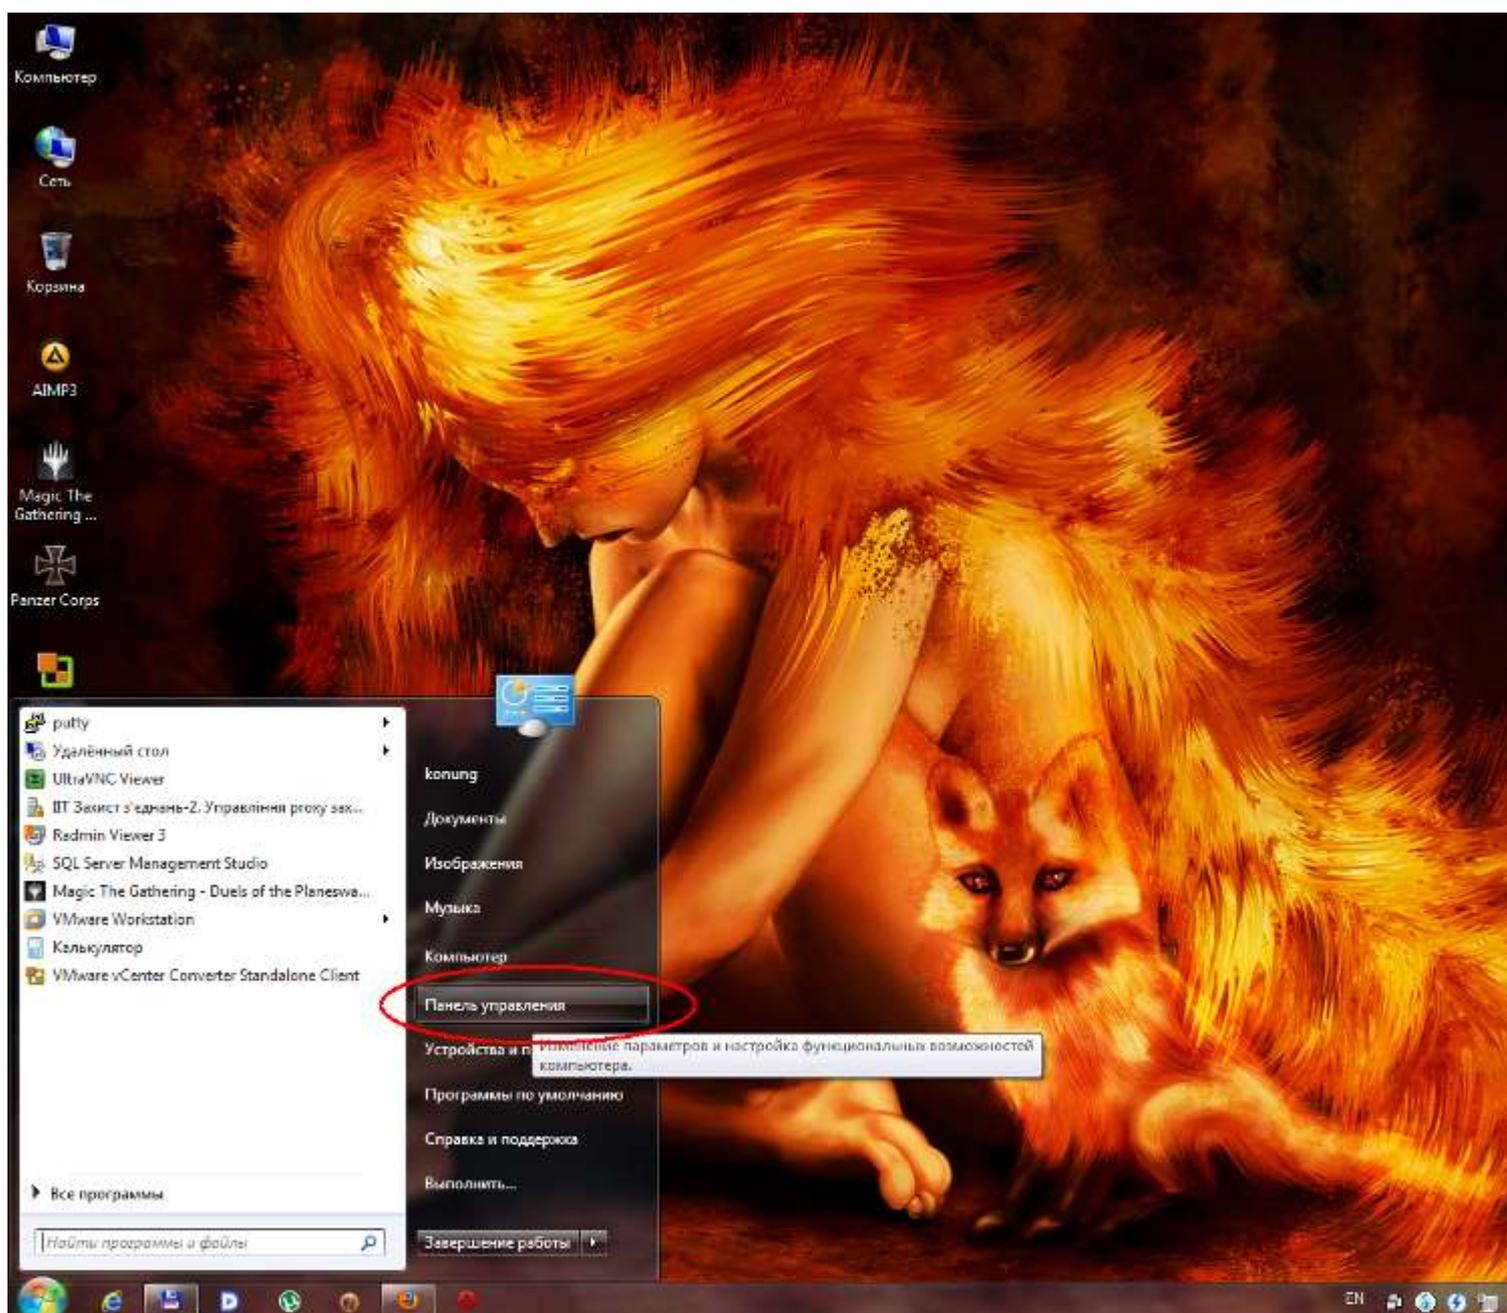


2. В появившемся окне выберите пункт «Сеть и Интернет».

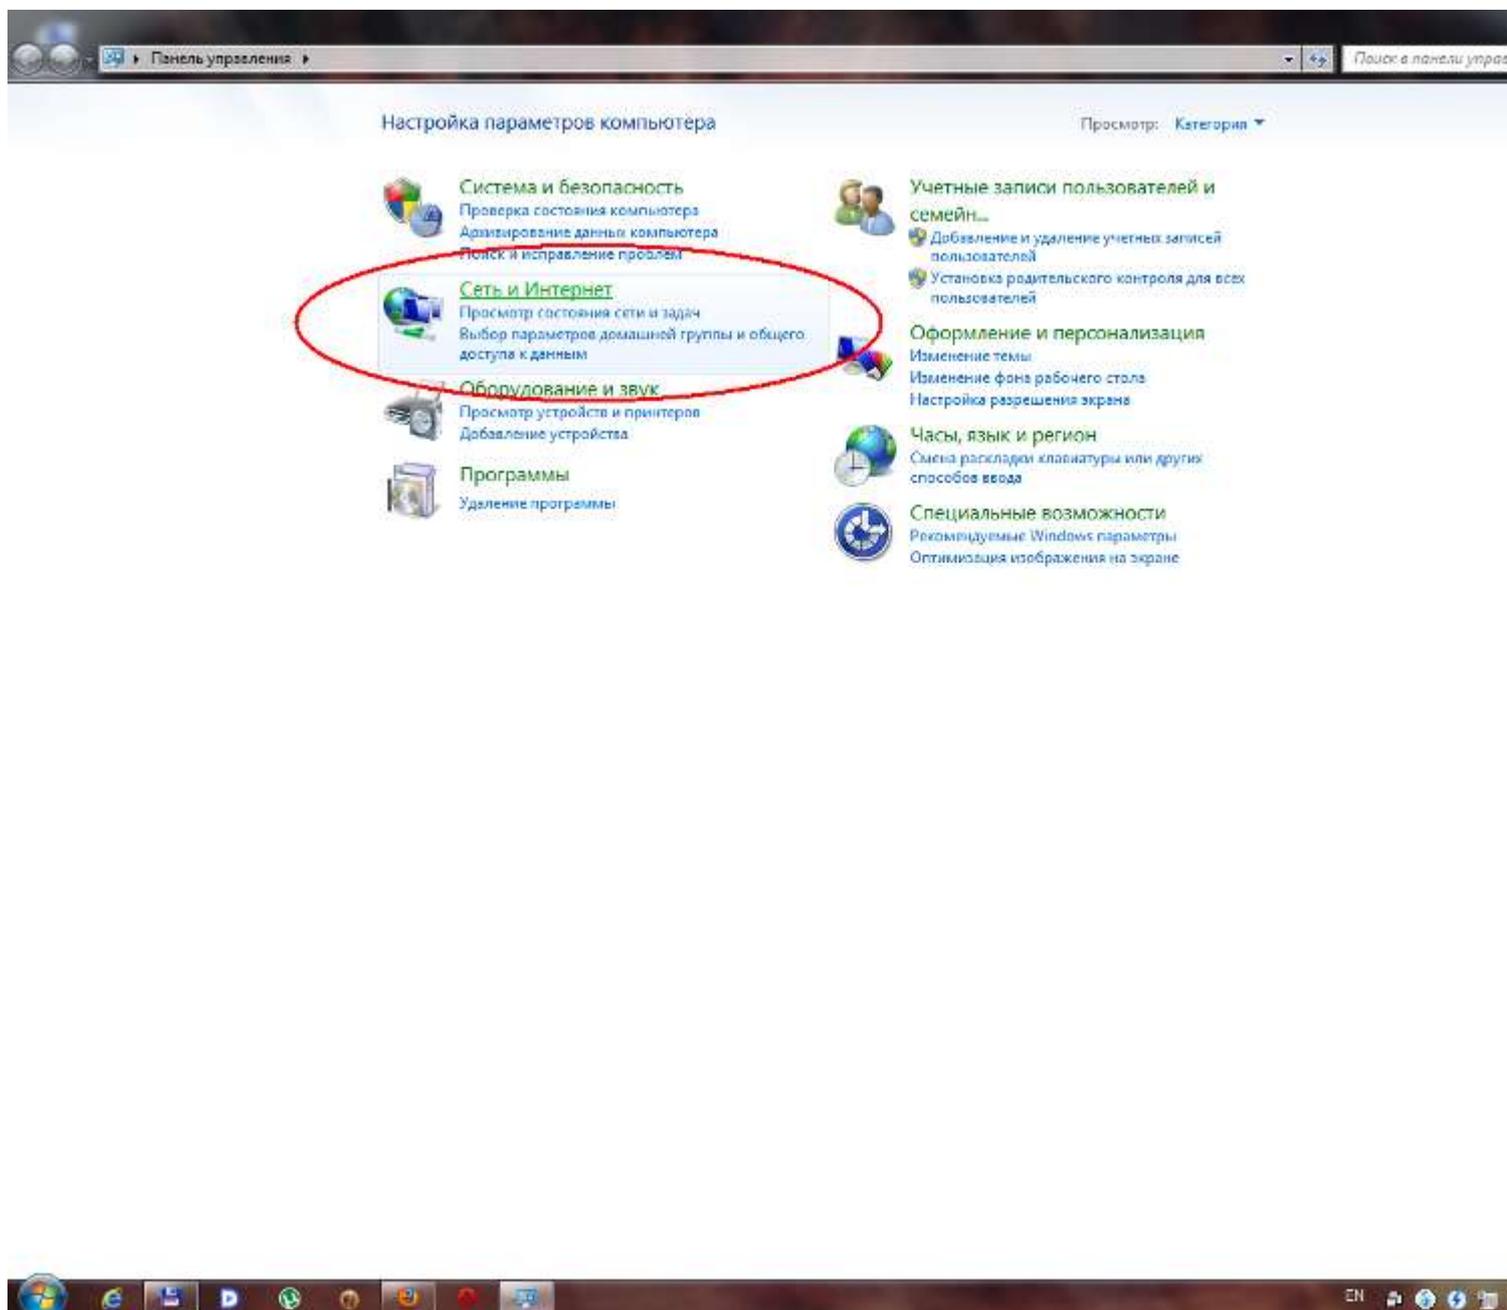


3. В меню «Центр управления сетями и общим доступом» необходимо выбрать подменю «Просмотр состояния сети и задач».

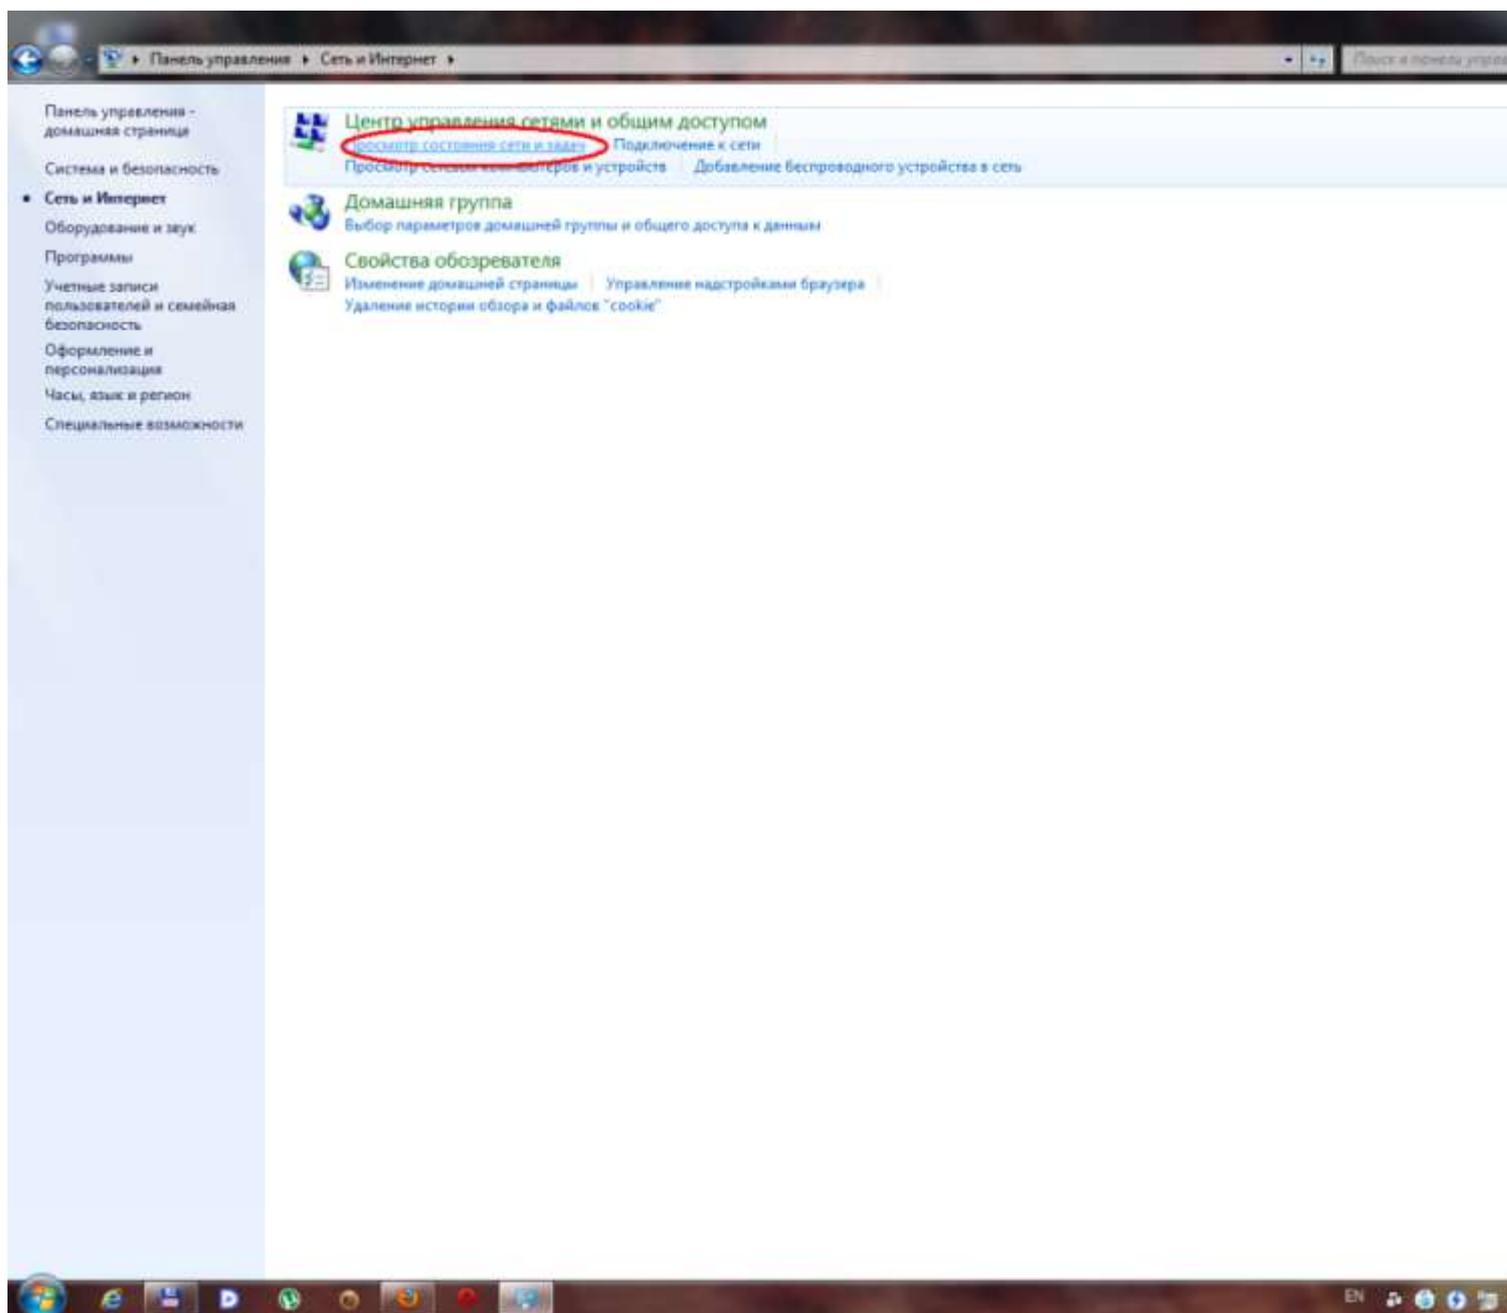


4. В боковой панели появившегося окна выберите пункт меню «Изменение параметров адаптера».

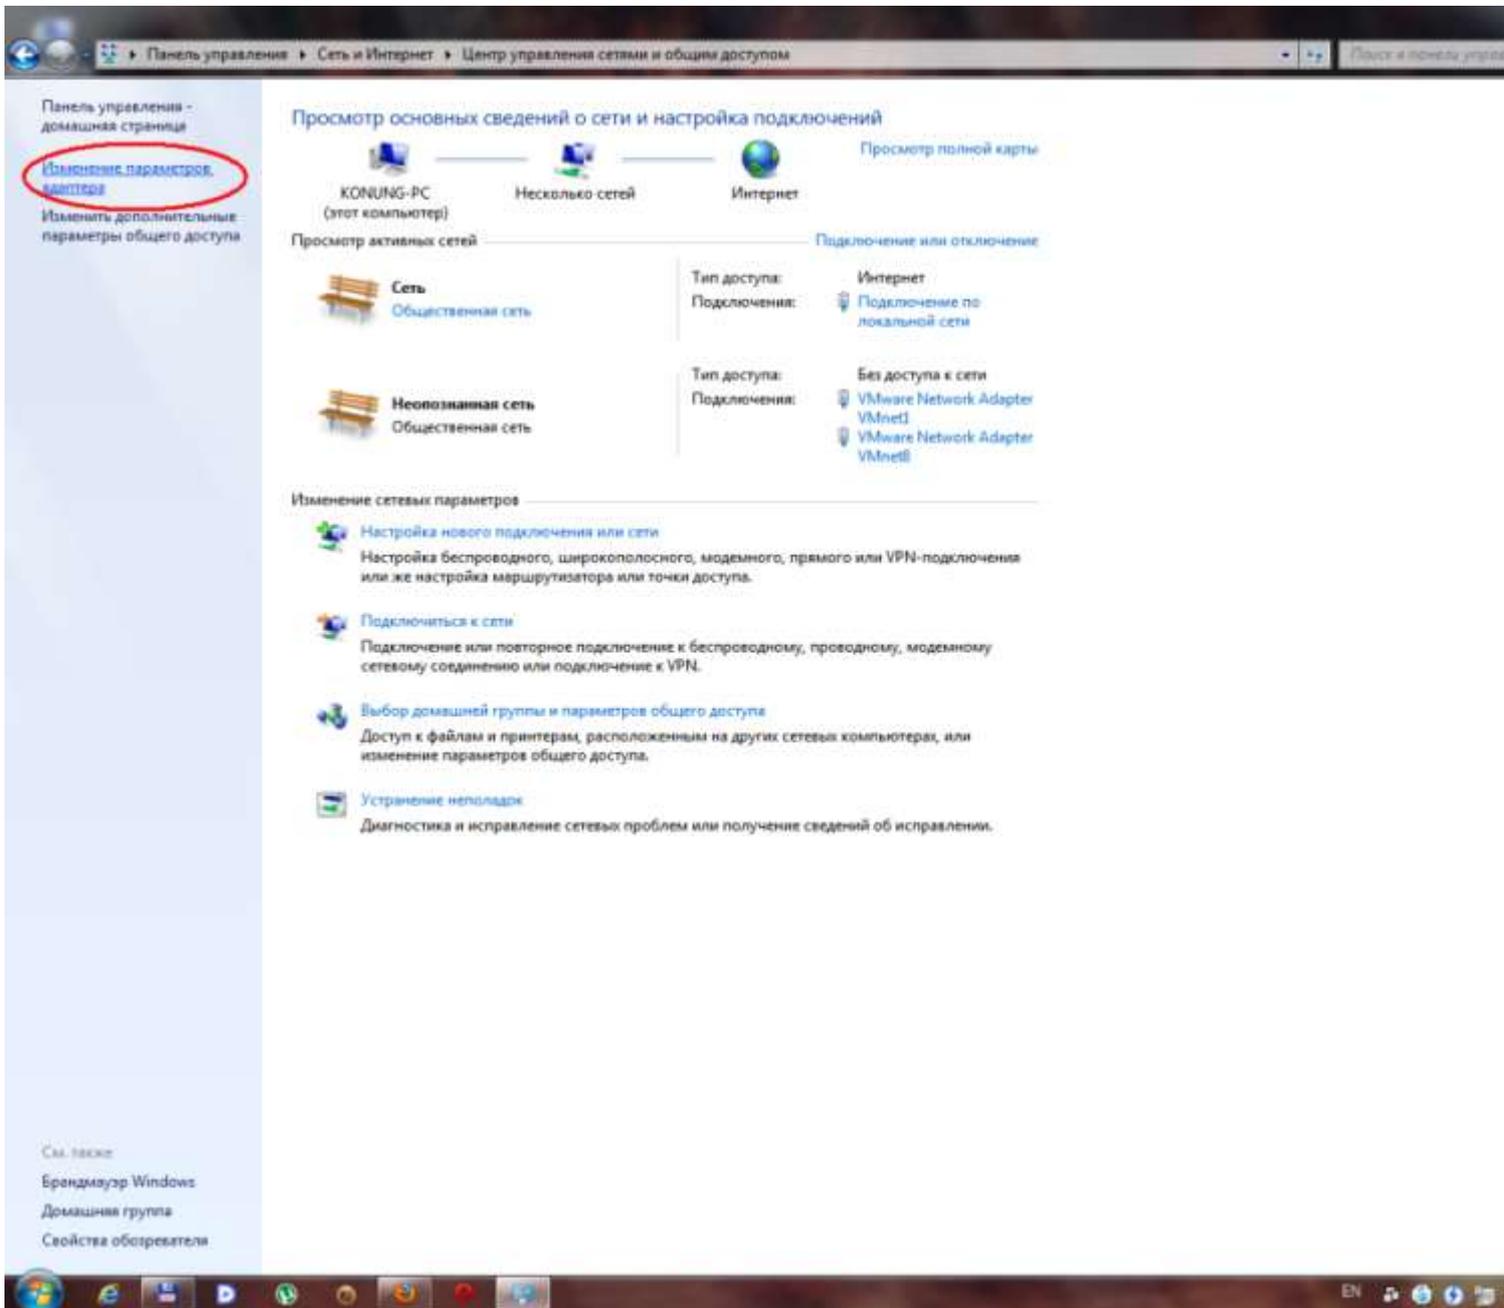


5. Выберите из списка подключений нужный Вам сетевой адаптер.

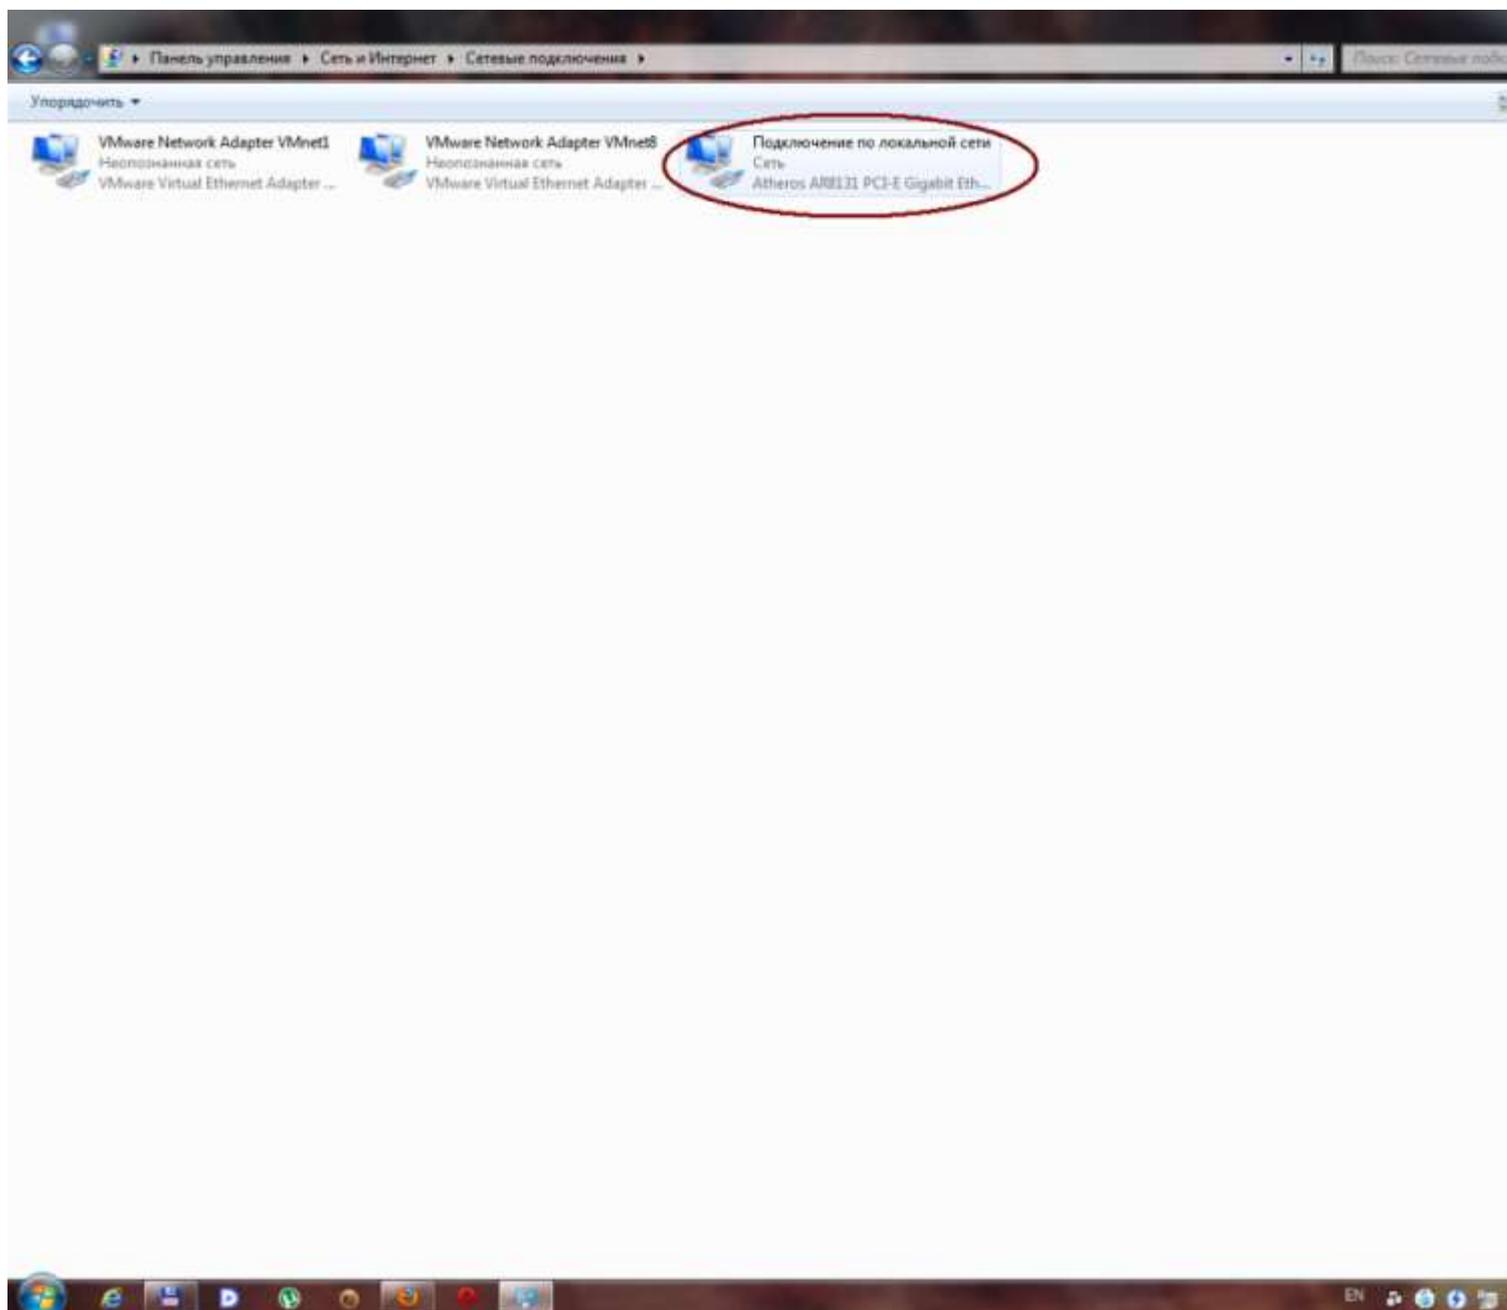


6. Если данный сетевой адаптер выключен, то необходимо включить его, нажав на нем правой кнопкой мыши и выбрав из всплывшего меню пункт «Включить».

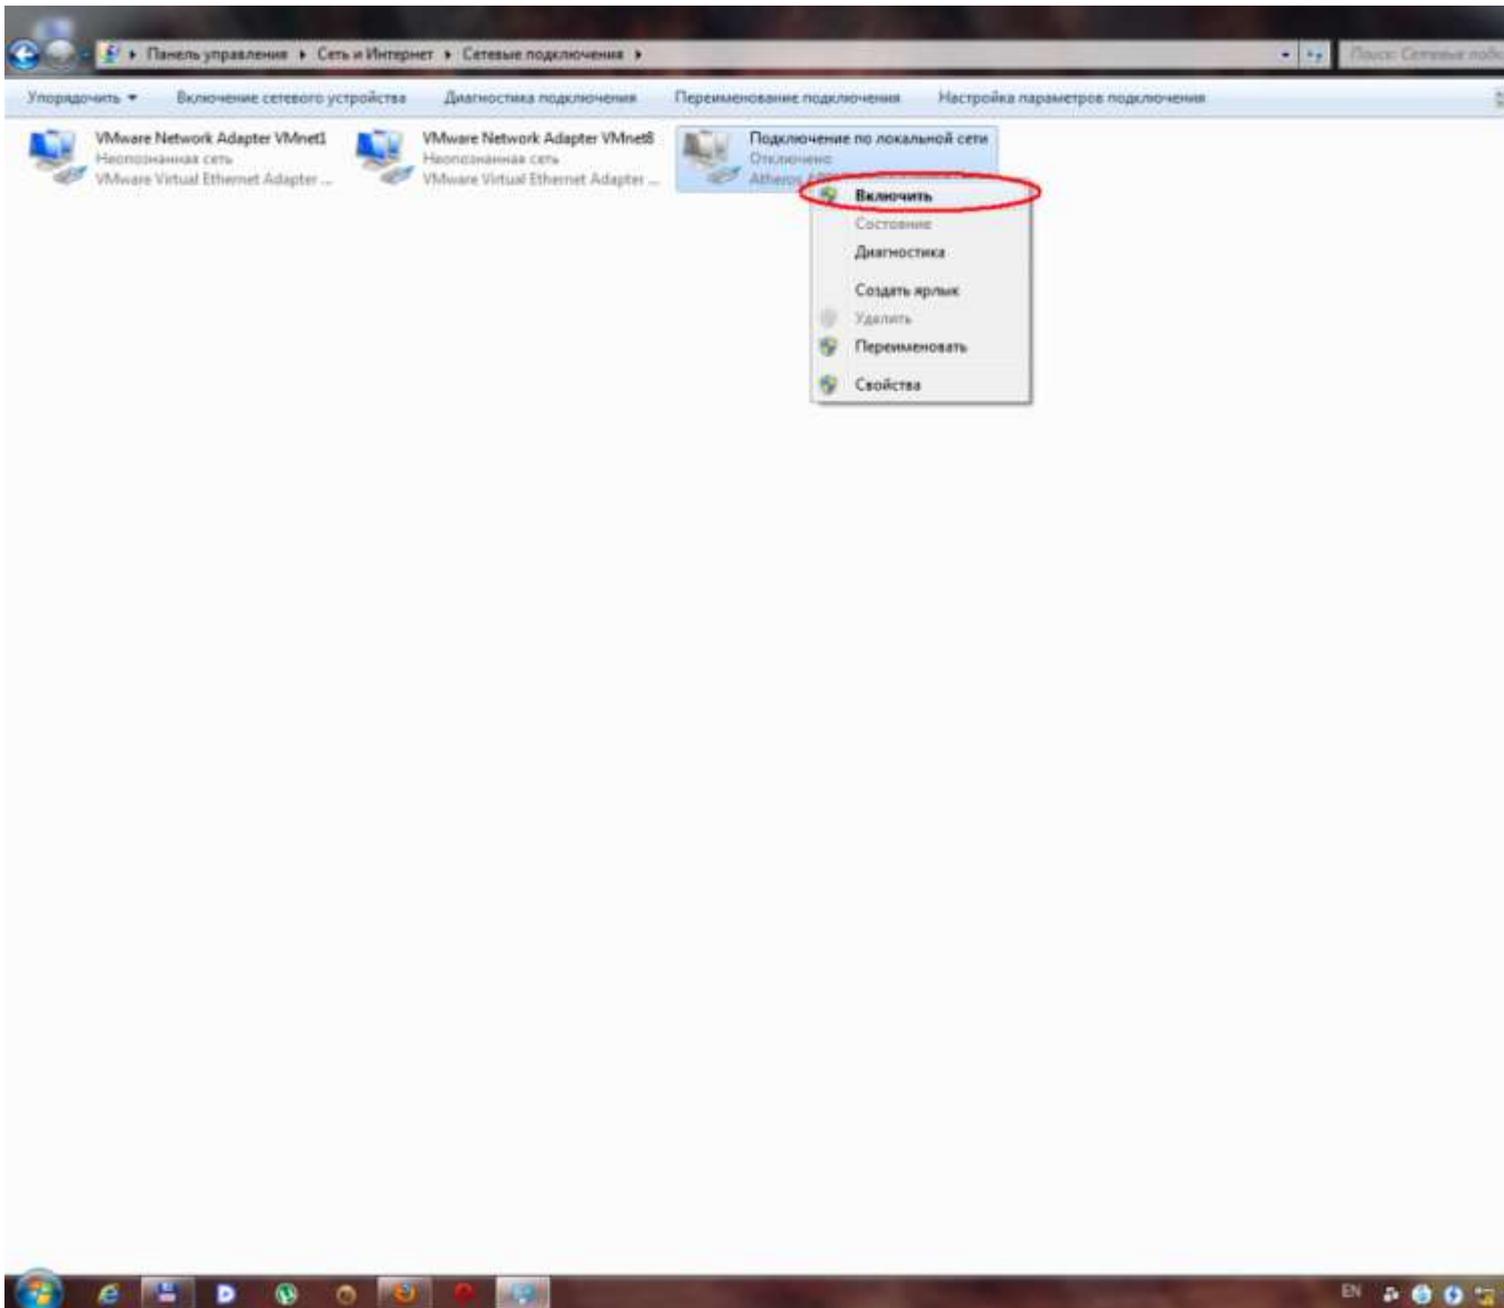

7. После этого необходимо проверить, чтобы рабочая станция была настроена на получение логического (IP) адреса автоматически (по протоколу DHCP). Для этого необходимо нажать на иконке рабочего сетевого адаптера правой кнопкой мыши и выбрать во всплывшем меню пункт «Свойства».

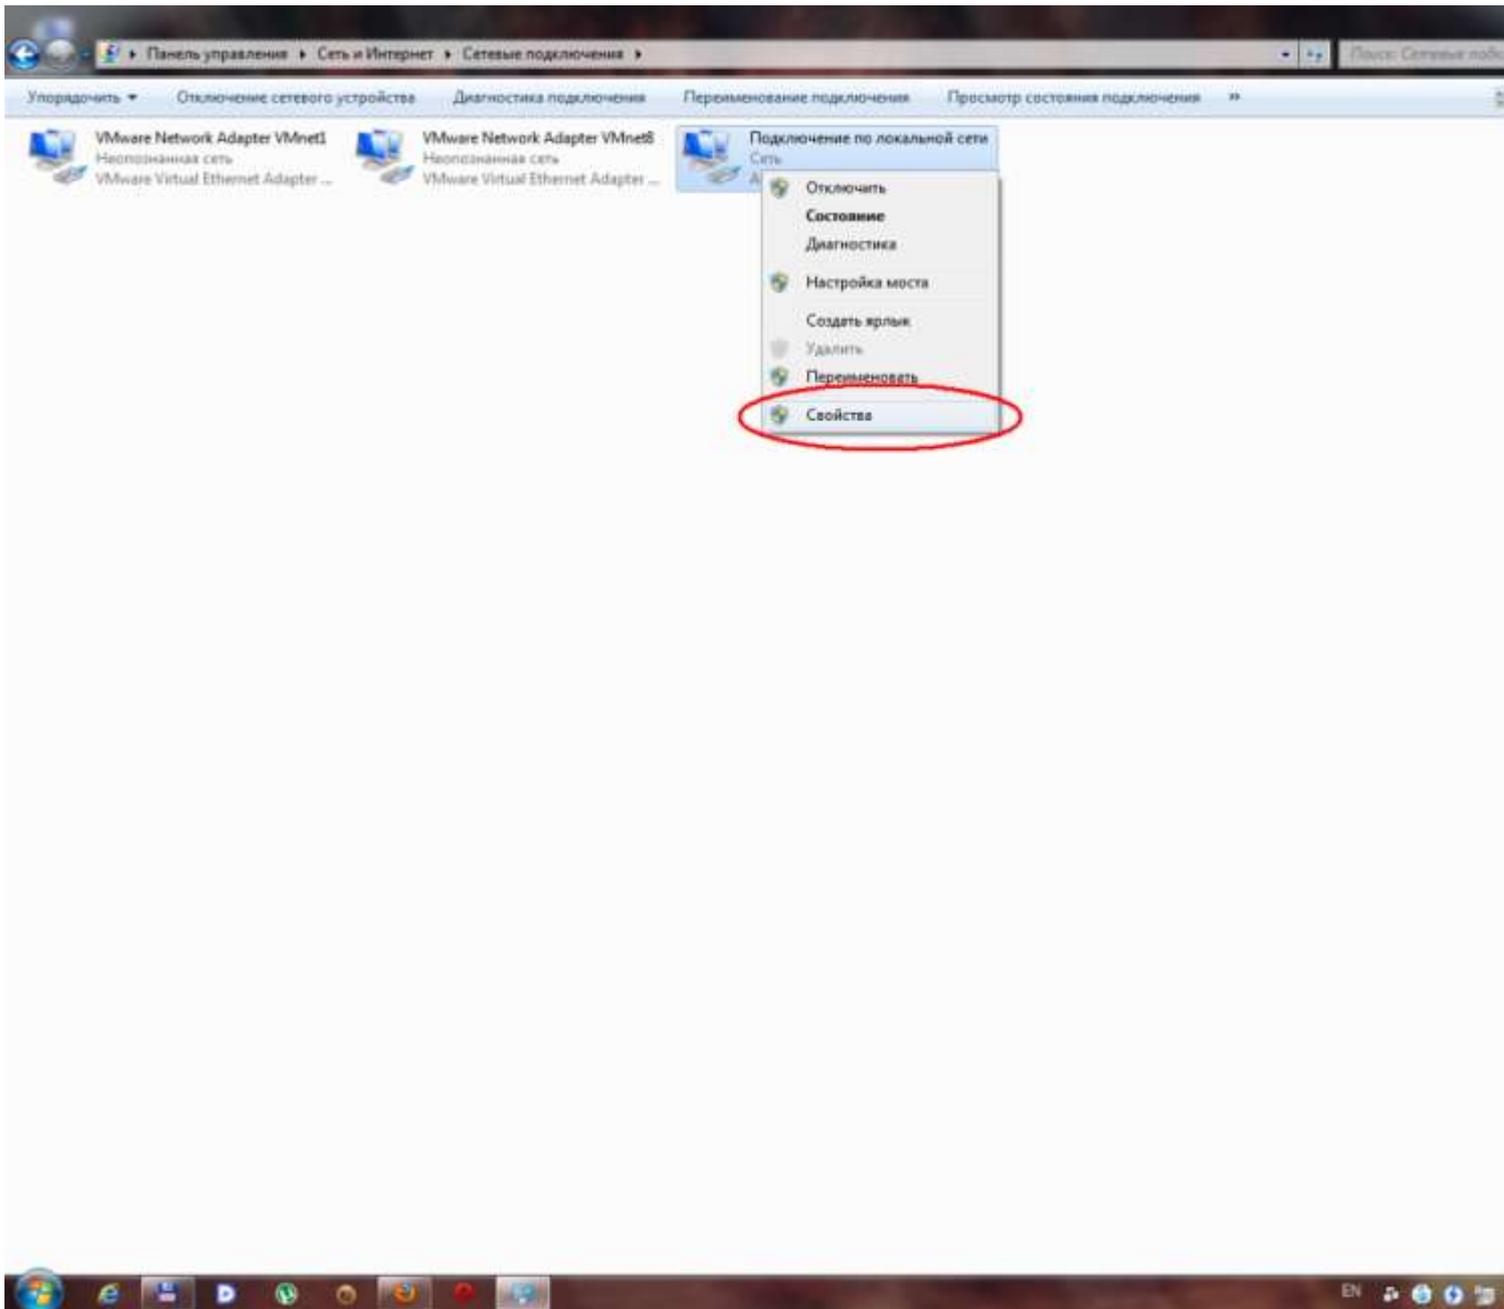

8. Проверьте, чтобы возле каждого пункта в окошке «Отмеченные компоненты используются этим подключением» были поставлены галочки. После этого в свойствах сетевого адаптера необходимо выбрать пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажать на кнопку «Свойства».

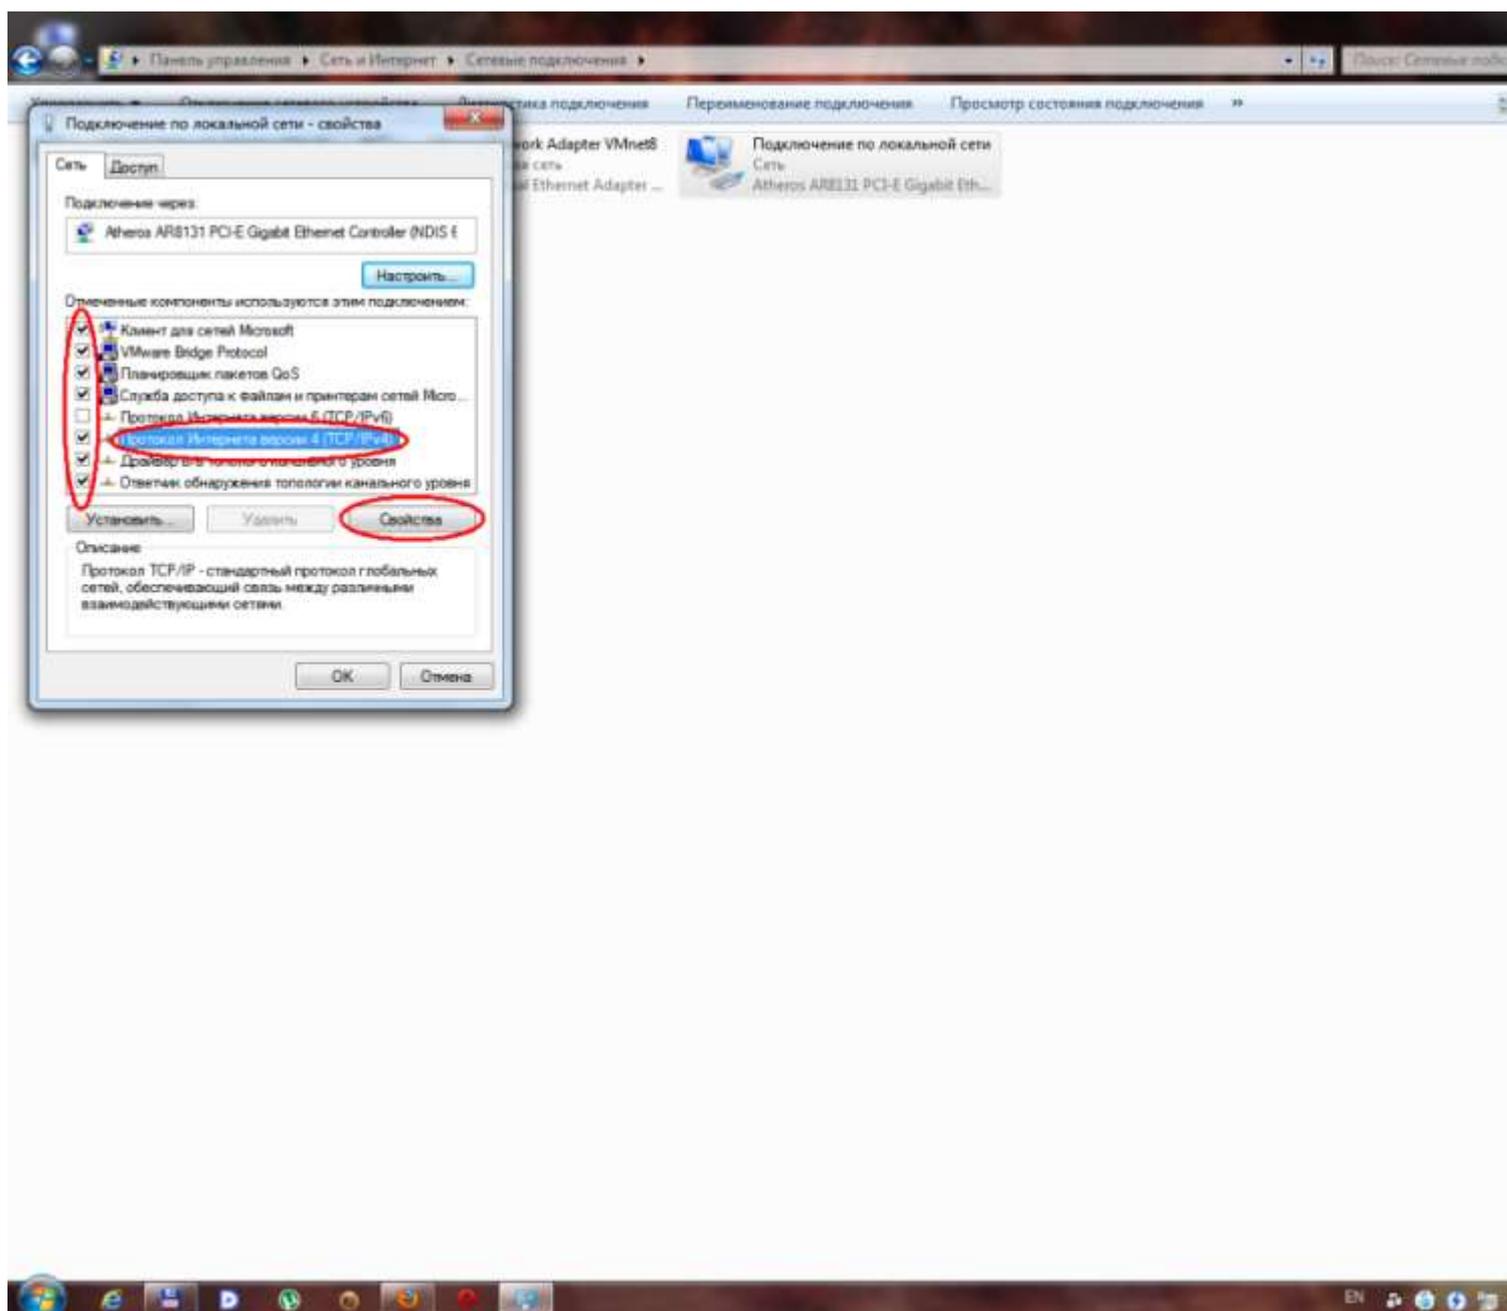

9. В свойствах протокола необходимо выбрать пункты «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически». После этого необходимо закрыть окно нажатием кнопки «ОК», и закрыть окно свойств сетевого адаптера, также нажав кнопку «ОК».

